43B

Tappo TCEI con guarnizione trapezoidale per alte pressioni in acciaio zincato



MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) GUARNIZIONE TRAPEZOIDALE NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE

Tappo a testa cilindrica con esagono incassato in acciaio zincato con guarnizione piana (chiamata anche trapezoidale, o guarnizione R) studiato per applicazioni con alte pressioni. **N.B. I valori di pressione indicati non sono impulsivi e sono stati rilevati alla coppia di serraggio consigliata del tappo.

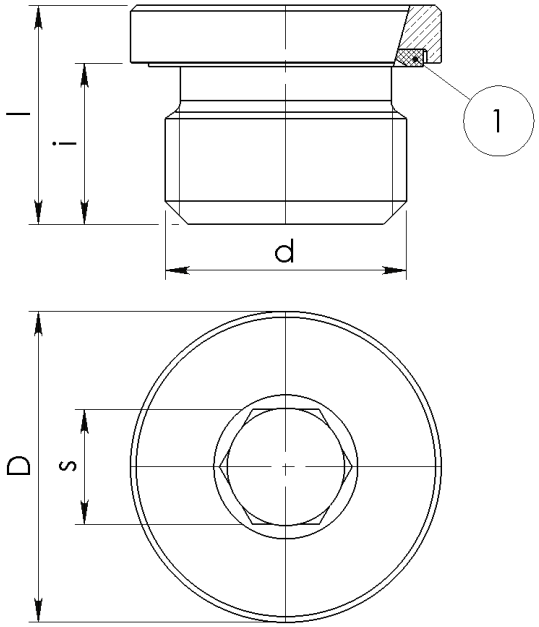

Articolo	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	Cs max [Nm]	Peso[g]
020300001	G1/8	8	14	5	12	600	8	7,5
020300002	G1/4	12	19	6	17	600	11	19,3
020300003	G 3/8	12	22	8	17	600	15	27,1
020300004	G 1/2	14	27	10	19	600	19	44,3
020300005	G 3/4	16	32	12	21	600	25	80
020300006	G 1	16	40	17	22,5	600	33	130
020300015	G 1 1/4	16	49	22	22,5	600	57	200
020300016	G 1 1/2	16	55	24	22,5	600	57	263,4
020300007	M10X1	8	14	5	12	600	8	7,5
020300008	M12X1,5	12	17	6	17	600	10	15,2
020300009	M14X1,5	12	19	6	17	600	12	20,5
020300010	M16X1,5	12	22	8	17	600	14	23,8
020300011	M18X1,5	12	24	8	17	600	16	28
020300012	M20X1,5	14	26	10	19	600	18	44,5
020300013	M22X1,5	14	27	10	19	600	20	46

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso